DS252 ペーパーレスプリンタ
PAPERLESS PRINTER

DIN 96

RoHS

●CFカードに大量記録

指示計の重量データや荷重データ、DS252の統計演算データをCFカードに大量記録。128MBのCFカードでロール紙約400本分※記録可能。カードがないときも内部メモリにロール紙1本分※以上保持が可能。

※弊社製プリンタM252Aとの比較（ロール紙1本に8000行印字が可能）

●記録データはCSV形式

記録データは扱いやすいCSV形式。Microsoft Excelなどでそのまま編集できる。

●銘柄テーブル機能

あらかじめ2桁の番号に対応する銘柄名を登録しておき、キースイッチやオプションからその番号を入力するだけで登録された銘柄名で記録することができる機能。銘柄名は6桁まで、英数字、カタカナ、記号で表記できる。銘柄毎の分類集計が各チャンネル最大100種類可能。

●高度な統計演算機能

記録データの合計、小計、最大、最小、平均、標準偏差などの演算機能を搭載。また、度数分布により、データのばらつきの程度を把握することができる。

●LCDディスプレイ（16桁2行）

指示計の重量データや設定値、日時、エラー、電源異常などを表示。記録データを過去1000個まで確認することもできる。

入力値表示
（Ach,Bchのデータを同時に表示※）

```
A セッカイ   50.02
B カレット  150.01
```

Ach　銘柄名　入力データ
Bch　銘柄名　入力データ

※入力値表示は
Ach表示、Bch表示、表示自動切換、Ach･Bch同時表示の4種類から選べる。

設定項目表示
（マニュアルレスでの操作が可能）

```
07:DATA FORMAT
00:STANDARD
```

設定項目番号：設定項目名
選択番号：選択項目名

日時表示（カレンダー、時計機能内蔵）

```
DATE/TIME   2005
 10/13 22:25:09
```

年
月/日　時: 分: 秒

●パソコンによる銘柄名登録

DS252の銘柄名をCFカードに保存可能。また、逆に、CFカードに保存されている銘柄名をDS252に読込むこともできる。面倒な銘柄名登録作業がパソコンでもできるので大変便利。
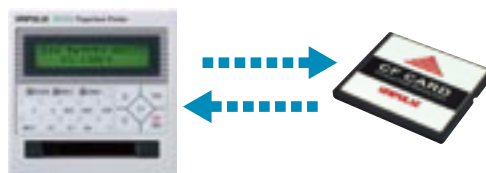
●選べるインターフェイス

SI/Fを標準で2ch装備。経済的な2連記録が可能。また、オプションにRS-232C、BCD入力を用意。様々な機器のデータを記録できる。

■使用例1 ／2台の指示計のデータを記録
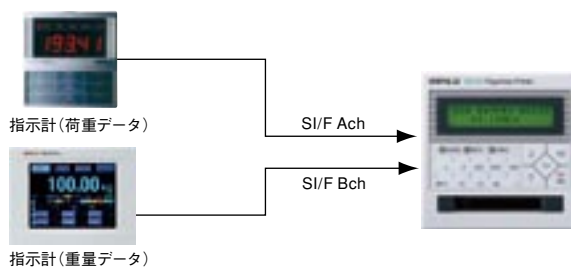
■使用例2 ／オプションの銘柄データ、指示計の重量データを記録
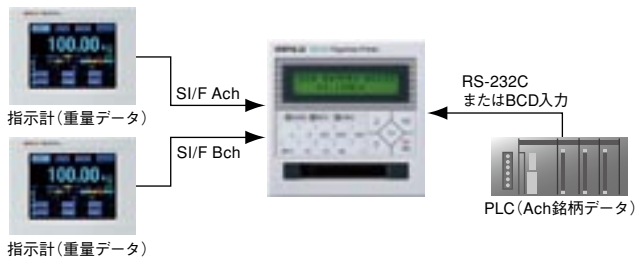
キースイッチからの入力により、Ach、Bch共に銘柄付きの重量データとして記録できる。Achの銘柄データはオプションからも入力可能。

仕　様

カードスロット部	カード仕様	コンパクトフラッシュカード（TYPE ⅠまたはTYPEⅡ）
	供給電源	5V
	使用可能カード	512MB以下（FAT16）
	ファイル形式	CSVフォーマットのテキストファイル
	ファイル名	ddhhmmss.csv（dd：日、hh：時、mm：分、ss：秒）
	ファイル書き込み方法	キースイッチ（WRITE→ENT）による書込 キースイッチ（GT→ENT）による書込 リアパネル入力（WRITE端子）による書込 リアパネル入力（GT端子）による書込 内部メモリフルによる書込 記録回数設定による書込 設定時刻による書込
表示部	16桁 2行 モノクロ液晶表示器　字高4.3mm	
設定部	設定項目	セッティングモード 日時、記録データ、単位、毎回記録、毎回記録フォーマット、自動記録、インターバル記録、インターバル秒数、合計記録フォーマット、小計の種類、統計データ用目標値、統計データ用レンジ、標準偏差、加算/非加算、RECキー、バッチトータル、銘柄選択、銘柄桁数、銘柄テーブル、銘柄分類、ファイル書込、ファイル上書きモード、エラー入力、オプション銘柄、記録回数、時刻書込、連動記録 オプション設定モード モニタ（BCD）、小数点位置（BCD）、入力論理（BCD）、RS-232C通信設定 CFカード設定モード CFカード残量チェック、銘柄テーブル読込、銘柄テーブル保存、設定値読込、設定値保存、CFカードフォーマット メンテナンスモード バージョン表示、セルフテスト、ブザー音、バックライト、入力操作間隔時間、入力切換表示時間、データクリア、テストモード
主な機能	記録方法	キースイッチ（REC）による記録 リアパネル入力（REC端子）による記録 自動記録指令による記録（SI/F、RS-232C） インターバル設定による自動記録（1～9999秒）
	記録内容	日付、時刻、計量値、単位、状態、銘柄（6桁）、回数（1～9999回）、小計（9桁）、合計（9桁）、バッチトータル、最大値、最小値、平均、標準偏差、レンジ（最大ー最小）、度数分布、エラー、オーバー
インターフェイス	SIF：2線式シリアルインターフェイス（標準で2ch装備） BCI：BCDパラレルデータ入力インターフェイス（オプション） 232：RS-232Cコミュニケーションインターフェイス（オプション） オプションは1機能のみ搭載可	
一般性能	電源電圧	DC24V±15%
	消費電流	150mA以下
	突入電流	10A（800μsec（Typ））
	使用条件	温度　使用温度範囲：0～＋40℃、保存温度範囲：－20～＋70℃ 湿度　85%RH以下（結露不可）
	外形寸法	96（W）×96（H）×110（D）mm（突起部含まず）
	重量	約0.8kg
付属品	ミニドライバ……………………………………………………1 BCD入力用コネクタ（BCD入力オプション搭載時）………1 取扱説明書…………………………………………………… 1	
別売品	CF128M：CFカード 128MByte CF256M：CFカード 256MByte CF512M：CFカード 512MByte CF-ADP：CFカードアダプタ	

外形寸法

（正面）

（側面）

（背面）

単位　mm